

### **Provedení**

- Sběrná nádoba z polyetylénu s 20 l využitelným obsahem
- Vestavěné ponorné kalové čerpadlo typu ZPK s plovákovým spínačem
- Přípojka pro odvětrání a kabelová průchodka DN 50 (HT)
- Přípojka DN 50 (HT) pro odpad ze sprchy je volně přiložena a může být osazena na obě strany po odvrtání stěny sběrné nádoby
- Výtlak 1 ¼" vnější závit se zabudovanou zpětnou klapkou
- Teplota čerpaného média 40°C (krátkodobě do 90°C)
- Krytí IP 68

### **Způsob použití**

- Přečerpávání domovních odpadních vod bez fekálií z praček, sprch, dřezů apod.
- K nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní kanalizace

### **Dodávka obsahuje**

- Připraveno ihned k montáži včetně 10 m kabelu s vidlicí
- Zakrytí pochůznou plastovou mřížkou, sifon a lapač písku
- Nátrubek pro přítok DN 50
- Nástavec pro prodloužení nebo pevná krycí deska - lze dodat jako příslušenství

Napájecí napětí 230 V

Kmitočet 50 Hz

Výkon P 1850 W

Výkon P 2430 W

Jmenovitý proud 3,7 A

Otáčky 2800 1/min

C 8 µF

max. teplota 40 (krátkodobě do 90) °C

max. čerpaný objem 11,0 m<sup>3</sup>/h


výtlačná výška do 11,0 m

volný průchod 10 mm

Rozměry Balení (d x š x v) 350 mm x 425 mm x 500 mm

Vybavení s plovákovým spínačem

H (m)

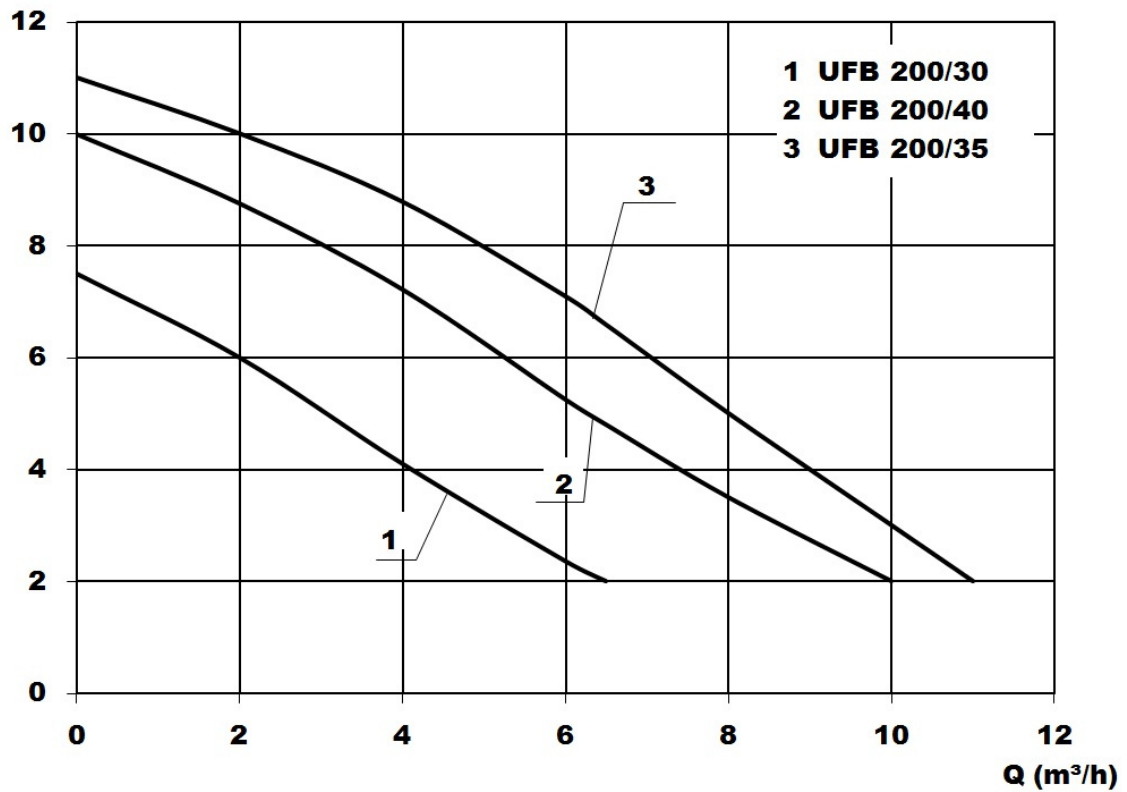

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®**, **SANILIFE®** a **SETMA®**  
web: <http://www.sfg-sanibroy.cz> e-mail: [SFA-SANIBROY.EU@gmail.com](mailto:SFA-SANIBROY.EU@gmail.com) tel.: **601 21 86 77** Adresa servisní dílny:  
Nádražní 180, Praha Líbeznice android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ihg.sfasanibroy&hl=cs> již 25 let opravujeme a  
prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®**  
!!!ekologické je opravovat!!!